


外径1.6メートル ヘリコフレックスデルタ 10⁻¹¹Pam³/sを達成

10⁻¹¹Pa.m³/sレベルの漏れ率が要求される場合、Technetics Group社製Helicoflex Deltaが無条件で選ばれています。今回更にその性能が1.6メートルの外径シールでも保証されることが実証されました。



シール潰し量 (mm)

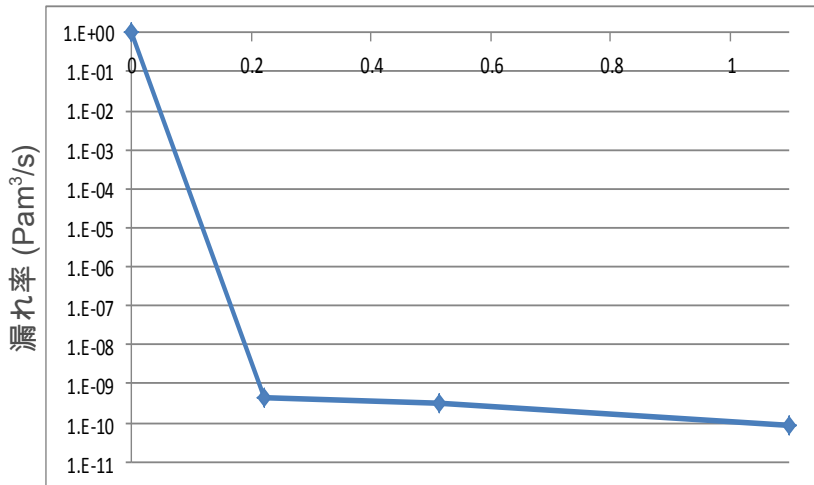

シールタイプ	HNV200
外被	アルミニウム
内被	Inconel 600
スプリング	Nimonic 90
線径	8.3/8.1
必要クランプ力	150N/mm
潰し量 (e2)	1.1mm
使用温度 (Max)	340 °C

