



GVJ 製品カタログ


- 金属の塑性変形を利用
- アルミ製(A1050)カップジョイントは一個数百円から
- カップジョイントの材質オプション有
- 原子力設備の継手に使用実績有り
- 圧力: $5 \times 10^5 \text{Pa}$ (5 bar) から 10^{-3}Pa (10^{-5} mbar)
- 温度: 150°C程度以下
- 漏れ率: $10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$



【装着前】



【装着後】

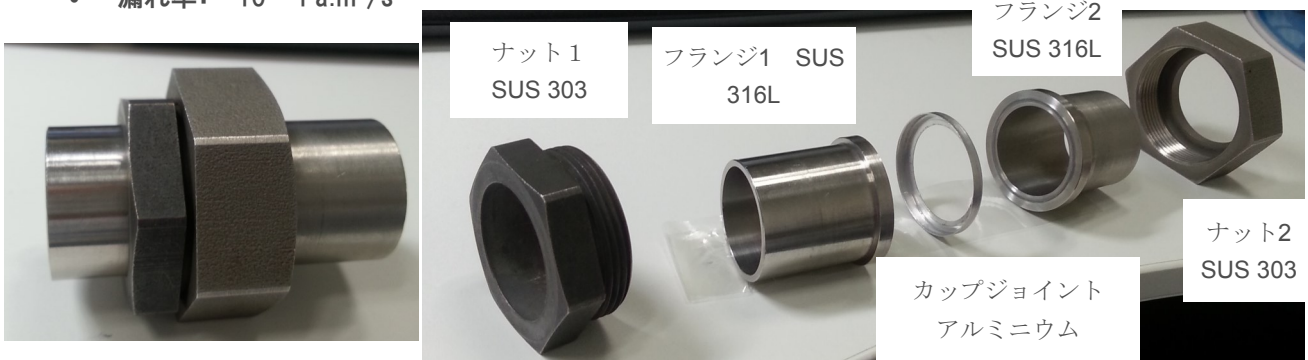

Reference	内径	外径	長さ
Kenol 1A	4	6	30
Kenol 2A	6	8	40
Kenol 3B	6.2	10.2	40
Kenol 4C	8.2	10.2	40
Kenol 5A	10	12	45
Kenol 6B	8.9	13.5	45
Kenol 7C	10.3	13.5	45
Kenol 8A	12	14	50
Kenol 9A	14	16	50
Kenol 10B	12.6	17.2	50
Kenol 11C	14	17.2	50
Kenol 12A	16	18	55
Kenol 13A	18	20	55
Kenol 14B	16.1	21.3	55
Kenol 15C	18.1	21.3	55
Kenol 16A	20	22	60
Kenol 18B	21.7	26.9	60
Kenol 19C	23.7	26.9	60
Kenol 20B	27.3	33.7	65
Kenol 21C	30.5	33.7	65

